Alumatic EI60 (a←b) Revisionsklappe

zur Montage in selbständige Brandschutzunterdecken (2x15mm) im Trockenbau

Brandgeprüft von unten (Raumseite)
DIN EN 1634-1

Produktvorteile

- Rahmenteile aus verwindungssteifen Aluminium-Profilen
- Lippendichtung umlaufend gegen Rauchdurchgang
- Selbstjustierende Fangsicherung beidseitig
- Einfache Montage, herausnehmbarer Deckel

Produktbeschreibung

Die RUG SEMIN-Revisionsklappe Alumatic EI60 ist für den Einbau in selbstständige Brandschutzunterdecken konzipiert. Sie bietet einen sicheren Schutz gegen das Übertreten von Feuer und Rauch für mindestens 60 Minuten bei Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite. Der Revisionsklappendeckel ist mit einer vierseitig umlaufenden Dichtung gegen Rauchdurchgang geschützt. Der Deckel ist beidseitig durch selbstjustierende Sicherheitsfangarme gesichert. Die Sicherheitsfangarme garantieren das Abfangen des Klappendeckels bei jedem Öffnen. Der Deckel ist bei Bedarf komplett herausnehmbar und wieder einsetzbar.

Lieferumfang

- Revisionsklappe Brandschutz
- Brandschutzset, zweiteilig
- Montagesatz Schutzkappen für Schrauben
- Montageanleitung

Montage und Befestigung

Einfache Montage des Einbaurahmens in die Bauöffnung (ca. 5mm größer als Einbaumaße) in die Decke. Verschrauben durch Gipskartondecke und Aluminiumrahmen mit bauseitigen Trockenbauschrauben. Schutzkappen aufstecken. Alles getrennt Verspachteln und abschließend Deckel einhängen.

Spachtel- und Malerarbeiten

Fuge zwischen Einbaurahmen und Bauöffnung und Revisionsklappendeckel getrennt verspachteln und überstreichen. Alle Spachtel- und Farbreste restlos entfernen. Metallische Flächen müssen sauber sein. Anschließend Funktionsprobe (Öffnen und Schließen) durchführen. Bitte stets die beigefügte Montageanleitung beachten!

Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Revisionsklappe sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Klappe muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse ggf. auf Funktion kontrollieren. Die Revisionsklappe ist wartungsfrei.

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**

Alumatic EI60 (a←b) Revisionsklappe

zur Montage in selbständige Brandschutzunterdecken (2x15mm) im Trockenbau

Darstellung ohne Türblatt

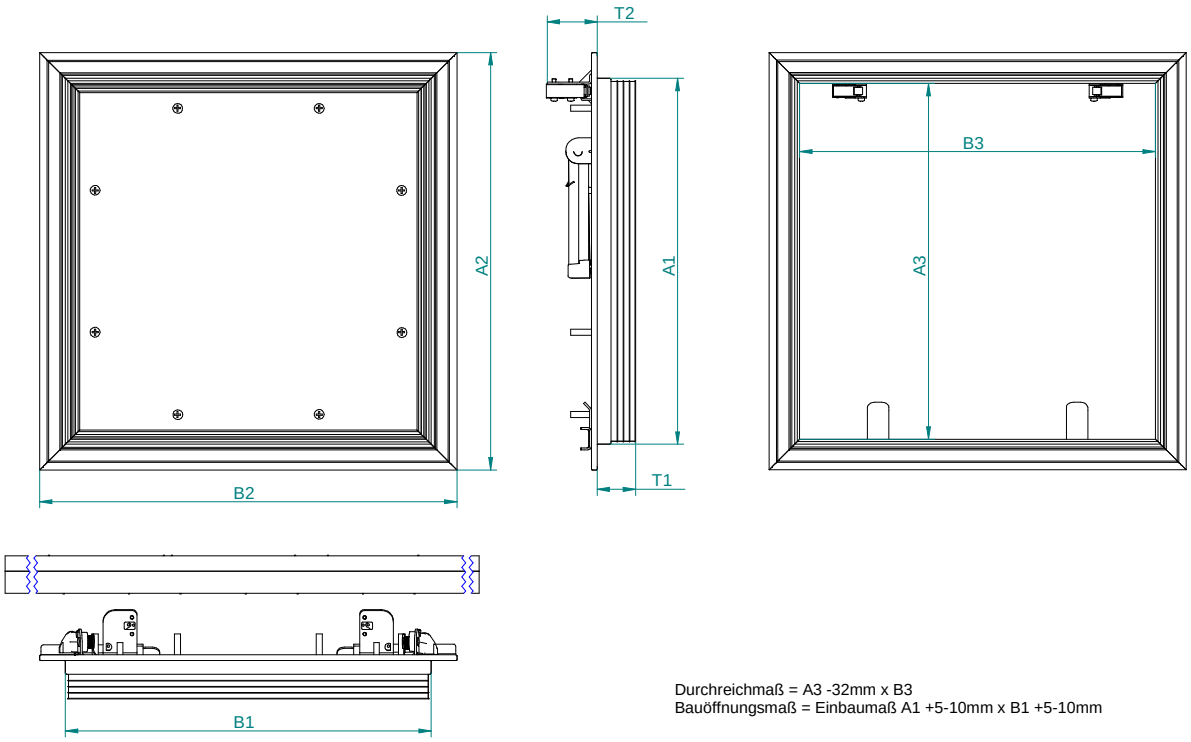

Durchreichmaß = A3 -32mm x B3
Bauöffnungsmaß = Einbaumaß A1 +5-10mm x B1 +5-10mm

Lieferprogramm

2 x 15mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180

	Größe			Einbaumaß			Außenmaß			Lichte Weite			Tiefe		Gewicht
Bestell-Nr.	**A**	**x**	**B (V)**	**A1**	**x**	**B1**	**A2**	**x**	**B2**	**A3**	**x**	**B3**	**T1**	**T2**	**kg**
22-328	300	x	300	297	x	297	339	x	339	289	x	289	31	47	10,3
22-329	400	x	400	397	x	397	439	x	439	389	x	389	31	47	15,6
22-331	500	x	500	497	x	497	539	x	539	489	x	489	31	47	21,5
22-332	600	x	600	597	x	597	639	x	639	589	x	589	31	47	29,8

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite

Sonderanfertigungen

- Zwischengrößen in 50mm-Raster auf Anfrage erhältlich
- mit Vierkantschloss oder Kastenschloss für Profilzylinder erhältlich

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**