


Trappe de visite Softline avec serrure à cylindre

Acier, laqué blanc (RAL9016) pour montage plafond et mural sur construction sèche et solide

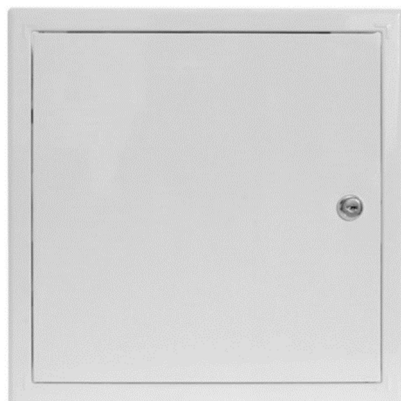

Avantages du produit

- Solution économique et polyvalente pour les constructions sèches et solides
- Nombreuses dimensions directement disponibles en stock
- Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural, panneau de porte amovible
- Verrouillable avec une serrure cylindrique et une clé spéciale

Description du produit

La trappe de visite Softline de RUG SEMIN est une solution très polyvalente pour la construction sèche et solide. La porte métallique est équipée d'un battant amovible et pivotant. La porte peut être fermée avec une serrure carrée. Les composants en acier de la trappe de visite sont galvanisés en usine et ensuite thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la porte d'inspection dispose d'une double protection contre la corrosion excellente. Ainsi, il est également bien adapté à une utilisation dans des environnements humides. Les cadres de montage de plus petites dimensions sont fabriqués d'une seule pièce, tandis que les plus grandes dimensions et les conceptions spéciales sont soudées par points à partir de quatre pièces.

Limites de fournitures

- Trappe de visite
- Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5 - 10 mm plus grand que les dimensions de montage du volet) dans le mur ou le plafond. Insérez la trappe de visite depuis l'avant. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) grâce aux ancrages muraux rotatifs et pliables. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Remplissage, masticage et peinture

Remplir les joints entre le cadre de porte et l'ouverture de construction. Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit toujours être correctement fermée. Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien.


Réalisations spéciales

- Dimensions spéciales sur demande
- Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Trappe de visite Softline avec serrure à cylindre

Acier, laqué blanc (RAL9016) pour montage plafond et mural sur construction sèche et solide

Dessin technique

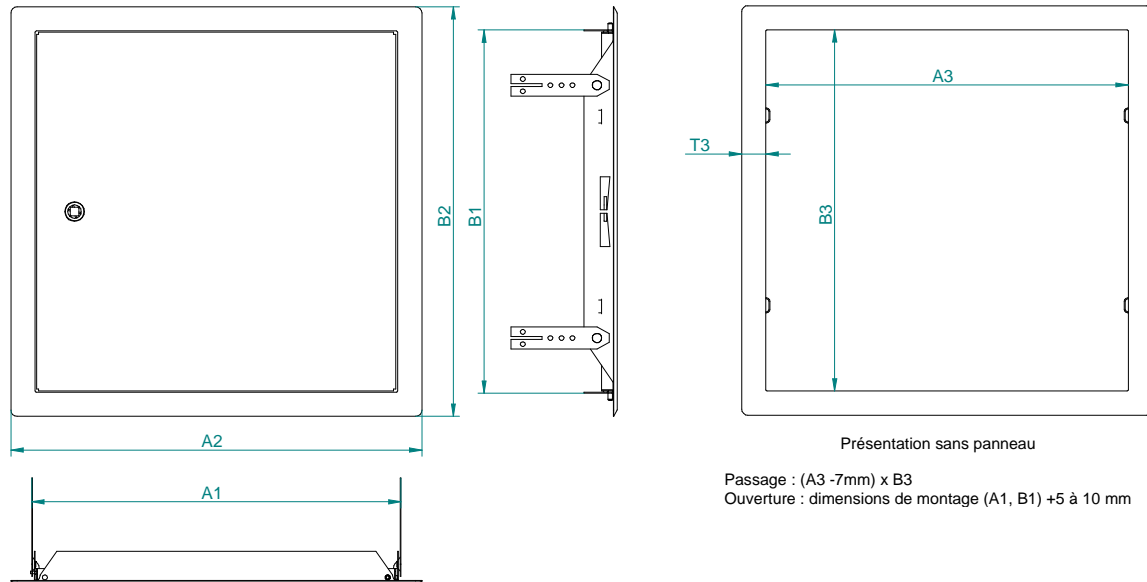

Gamme de produits

Softline avec serrure à cylindre - Porte de visite

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-701	150 x 150	150 x 150	185 x 185	145 x 145	27	20	0,40
22-702	200 x 200	200 x 200	235 x 235	195 x 195	27	20	0,50
22-703	250 x 250	250 x 250	285 x 285	245 x 245	27	20	0,80
22-704	300 x 300	300 x 300	335 x 335	295 x 295	27	20	0,90
22-705	400 x 400	400 x 400	435 x 435	395 x 395	22	20	1,40
22-706	400 x 600	394 x 594	438 x 638	368 x 568	22	25	2,40
22-712	500 x 500	494 x 494	538 x 538	468 x 468	21	25	2,50
22-713	600 x 600	594 x 594	638 x 638	568 x 568	21	25	3,40

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)