

Alumatic 2-Wing-C Trappe de visite (plafond, 2 battants) pour le montage dans des plafonds suspendus en construction sèche (plaques de 12,5mm, 15mm, 18mm et 2x12,5mm)



Avantages du produit

- Réalisation et fermeture de grandes ouvertures d'inspection dans les plafonds suspendus
- Ouverture d'inspection entièrement libre
- Fonctionnement optimal grâce à la réduction du poids des battants
- Montage rapide du cadre prêt à poser dans l'ouverture du plafond

Description du produit

Le trappe de visite RUG SEMIN "Alumatic 2-Wing-C " est la solution pour fermer de grandes ouvertures d'inspection dans les plafonds suspendus. La lumière de la trappe est obturée totalement par deux battants dont l'orientation est prédéfinie. Chaque aile peut être ouverte confortablement par le bas et, par exemple, rester suspendue au plafond ou être retirée complètement. Grâce à sa conception et à ses composants spéciaux, l'Alumatic 2-Wing-C permet ainsi une utilisation et une manipulation optimales du côté de la pièce. Le cadre d'installation en profilé d'aluminium est entièrement préfabriqué et équipé d'un joint à lèvres. Les ouvrants sont équipés de bras d'arrêt autoréglables en plastique, ce qui limite la course des ouvrants après l'ouverture et les empêche de tomber du cadre.

Étendue de la livraison

- Trappe d'inspection à plusieurs battants
- Kit de montage avec capuchons de protection pour les vis
- Instructions de montage

Montage et fixation

Veuillez toujours suivre d'abord les instructions d'installation ci-jointes! Le cadre est monté dans l'ouverture de construction (prévoir environ 3 à 5 mm de plus) dans le plafond suspendu. Vissez le cadre en aluminium dans le plafond en plaques de plâtre avec des vis pour cloisons sèches fournies par le client. Mettez des capuchons de protection à l'arrière des embouts de vis. Le cadre de pose porte tous les éléments permettant de recevoir les ouvrants associés. Ceux-ci sont simplement insérés par le bas.

Travaux de remplissage et de peinture


Remplir les joints entre le cadre d'installation et l'ouverture de construction et le volet d'inspection séparément et peindre si nécessaire. Enlevez complètement tous les résidus de mastic et de peinture des pièces fonctionnelles. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres. Effectuez ensuite un test de fonctionnement (ouvrir et fermer les ouvrants plusieurs fois).

Nettoyage et entretien

Les composants de la trappe d'inspection doivent être nettoyés avec des produits de nettoyage doux classiques ou à sec. Le clapet doit toujours être fermé correctement. Si nécessaire, vérifiez le fonctionnement des loqueteaux. Le volet d'inspection ne nécessite par ailleurs aucun entretien.

Alumatic 2-Wing-C Trappe de visite (plafond, 2 battants)

pour le montage dans des plafonds suspendus en construction sèche (plaques de 12,5mm, 15mm, 18mm et 2x12,5mm)...

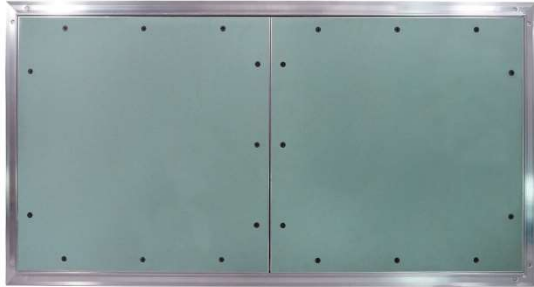


Programme de livraison / conceptions spéciales

Trappe de visite avec 2 battants pour le montage au plafond :

- Épaisseur des planches 12,5 mm, 15 mm, 18 mm et 2x12,5 mm.
- dimensions spéciales tous les 10 mm disponibles sur demande
- avec serrure carré RS
- serrure cylindre carré ou triangle
- serrure cylindre
- pré-perforé pour cylindre profilé 30 mm

Dimensions

Taille nominale minimale A = 800mm / Longueur maximale A = 2000mm
 Taille nominale minimale B = 300mm / Largeur maximale B = 1200mm

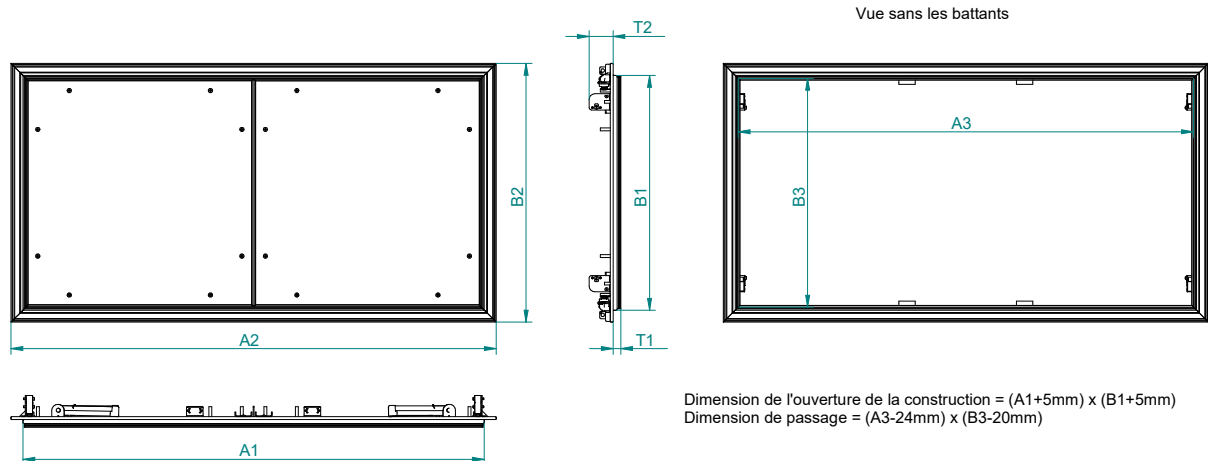

Taille nominale = A x B (V), (V) = Côté verrouillage
 (Dimensions d'installation = A1 x B1 ; A1 = A - 15mm, B1 = B - 1mm)

Veillez toujours indiquer la taille nominale et le côté de la fermeture (largeur).
 Veillez également indiquer l'épaisseur des plaques.
 Exemple de commande : Alumatic 2-Wing-C 1950x960(V)x18