

Trappe de visite AluNova

avec insert en placoplâtre imprégné de 12,5mm, 15mm ou 2 x 12,5mm pour le montage au plafond et au mur dans la construction sèche



Produit testé :

Indices d'isolation acoustique
Rw=30 dB (12,5mm) Rw=33 dB (2x12,5mm)
(Pour dimensions 600x600)

Avantages du produit

- Plaque de plâtre imprégnée, adaptée à l'utilisation dans des pièces humides
- Bras de sécurité, auto-ajustables (à partir de la taille 200x200)
- Le joint à lèvres circumférentielle protège contre la poussière et les courants d'air

Description du produit

La trappe de visite AluNova est destinée à être installée dans les murs et les plafonds en construction sèche. Le panneau de plâtre est imprégné et convient donc également aux pièces humides. Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Les bras de sécurité garantissent l'arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte. L'ouverture et la fermeture s'effectuent en appuyant sur le couvercle dissimulées.

Limites de fournitures

- ✓ Trappe de visite
- ✓ Kit de montage de capuchons de protection pour vis
- ✓ Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre dans l'ouverture de construction. Celle-ci doit être supérieure d'environ +5mm aux dimensions de montage de la trappe de visite. Dans le cas d'une installation murale, les serrures doivent être disposées en haut. La trappe est vissée depuis l'avant à travers le lambris et le cadre à l'aide de vis pour cloison sèche fournies par le client. Enficher les capuchons de protection à l'arrière des pointes des vis. Remplissez le joint, accrochez-le et fermez le couvercle à rabat. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Masticage et peinture

Comblez l'espace entre le cadre de montage et l'ouverture de construction. Remplissez le couvercle séparément et séchez-le. Ensuite, enduire et sécher à nouveau avant la pose. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La trappe doit toujours être correctement fermée. Vérifier éventuellement de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien

Réalisations spéciales

- disponible avec serrure carrée
- disponible avec serrure à cylindre
- Conception étanche à l'air et à la poussière :


Accessoires

Article 22-212 Serrure carrée RS (pour montage ultérieur)
Article 22-216 Clé carrée



Trappe de visite AluNova

avec insert en placoplâtre imprégné de 12,5mm, 15mm ou 2 x 12,5mm pour le montage au plafond et au mur dans la construction sèche

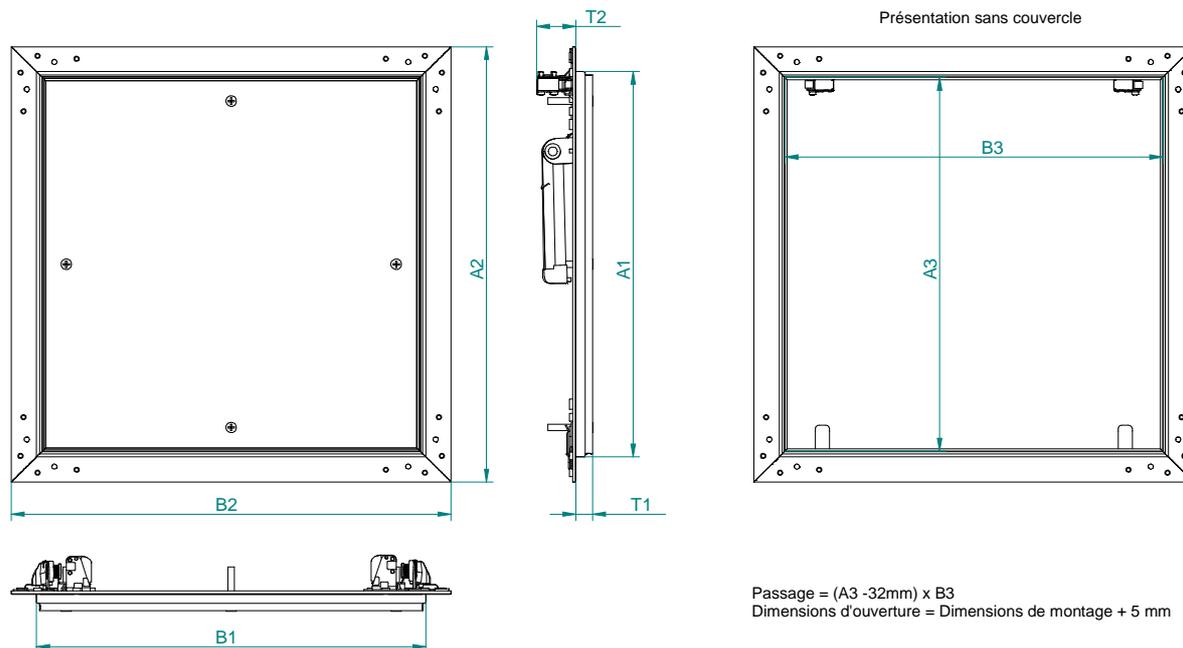

Gamme de produits "Version standard"

Plaque de plâtre intégrée de 12,5mm, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-044	150 x 150	151 x 151	190 x 190	142 x 142	13	31	0,5
22-045	200 x 200	201 x 201	240 x 240	192 x 192	13	31	0,7
22-046	200 x 300	201 x 301	240 x 340	192 x 292	13	31	0,9
22-047	300 x 300	301 x 301	340 x 340	292 x 292	13	31	1,2
22-048	300 x 400	301 x 401	340 x 440	292 x 392	13	31	1,6
22-049	300 x 600	301 x 601	340 x 640	292 x 592	13	31	2,2
22-050	400 x 400	401 x 401	440 x 440	392 x 392	13	31	2,2
22-051	400 x 600	401 x 601	440 x 640	392 x 592	13	31	2,7
22-052	500 x 500	501 x 501	540 x 540	492 x 492	13	31	2,8
22-053	600 x 600	601 x 601	640 x 640	592 x 592	13	31	3,8

Plaque de plâtre intégrée de 15mm, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-065	200 x 200	201 x 201	240 x 240	192 x 192	15,5	31	0,9
22-066	300 x 300	301 x 301	340 x 340	292 x 292	15,5	31	1,7
22-067	400 x 400	401 x 401	440 x 440	392 x 392	15,5	31	2,7
22-068	500 x 500	501 x 501	540 x 540	492 x 492	15,5	31	4,0
22-069	600 x 600	601 x 601	640 x 640	592 x 592	15,5	31	5,6

Plaque de plâtre intégrée de 2 x 12,5mm, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-074	150 x 150	151 x 151	190 x 190	142 x 142	25,5	31	0,7
22-075	200 x 200	201 x 201	240 x 240	192 x 192	25,5	31	1,2
22-077	300 x 300	301 x 301	340 x 340	292 x 292	25,5	31	2,1
22-078	300 x 400	301 x 401	340 x 440	292 x 392	25,5	31	2,7
22-079	400 x 400	401 x 401	440 x 440	392 x 392	25,5	31	4,0
22-080	400 x 600	401 x 601	440 x 640	392 x 592	25,5	31	5,1
22-081	500 x 500	501 x 501	540 x 540	492 x 492	25,5	31	5,2
22-082	600 x 600	601 x 601	640 x 640	592 x 592	25,5	31	7,2

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)