


AluLight Fix Trappe de visite

à charnières avec panneau de plâtre 12,5mm et 2x12,5mm (GKBI / H2) s'intégrant dans les murs et plafonds en construction cloison sèche

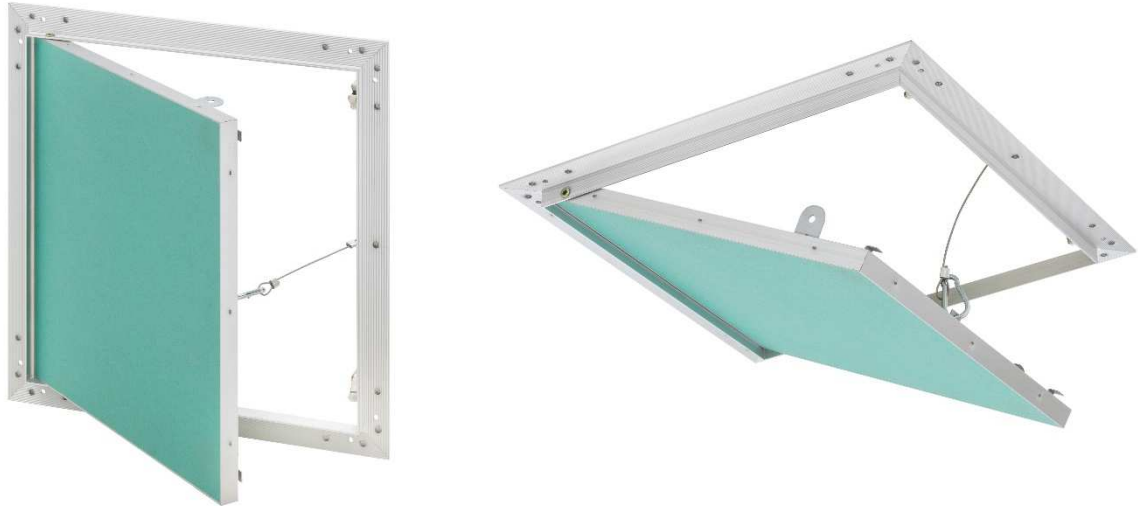

Avantages du produit

- Insert en placoplâtre imprégné, adapté aux pièces humides
- Panneau de porte sans enduit et prêt à peindre
- Panneau de porte à charnières fixes, montage possible tourné de 90° comme porte, ouverture latérale
- Espace minimal entre le panneau de porte et le cadre de montage, (1mm, sans joint)

Description du produit

La trappe de visite „AluLight Fix“ est prévue pour être montée dans des murs et des plafonds en construction sèche. L'insert en placoplâtre est imprégné et convient donc également aux pièces humides. Le couvercle de la trappe est solidement fixé au cadre par deux charnières et ne peut pas être retiré. Un dispositif d'arrêt de sécurité garantit l'interception du couvercle rabattable à chaque ouverture. L'ouverture et la fermeture s'effectuent par pression sur le couvercle rabattable et sur deux fermetures à ressort dissimulées sur le cadre extérieur. Le dispositif d'arrêt doit être verrouillé à nouveau avant la fermeture.

Limites de fournitures

- ✓ Trappe de visite
- ✓ Kit de montage de capuchons de protection pour vis
- ✓ Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre dans l'ouverture de construction. Celle-ci doit être supérieure d'environ 5 à 10 mm aux dimensions de montage de la trappe de visite. Les vis sont serrées de l'avant à travers le lambris et le cadre à l'aide de vis pour cloison sèche fournies par le client. Fixer les capuchons de protection à l'arrière des pointes des vis. Remplissez le joint sur tout le pourtour et suspendez-le dans le couvercle. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies!

Masticage et peinture


Comblez l'espace entre le cadre de montage et l'ouverture de construction. Remplissez le couvercle séparément et séchez-le. Ensuite, enduire et sécher à nouveau avant utilisation. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. Les surfaces métalliques doivent être propres. Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La trappe doit toujours être correctement fermée. Vérifier éventuellement de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien

AluLight Fix Trappe de visite

à charnières avec panneau de plâtre 12,5mm et 2x12,5mm (GKBI / H2) s'intégrant dans les murs et plafonds en construction cloison sèche

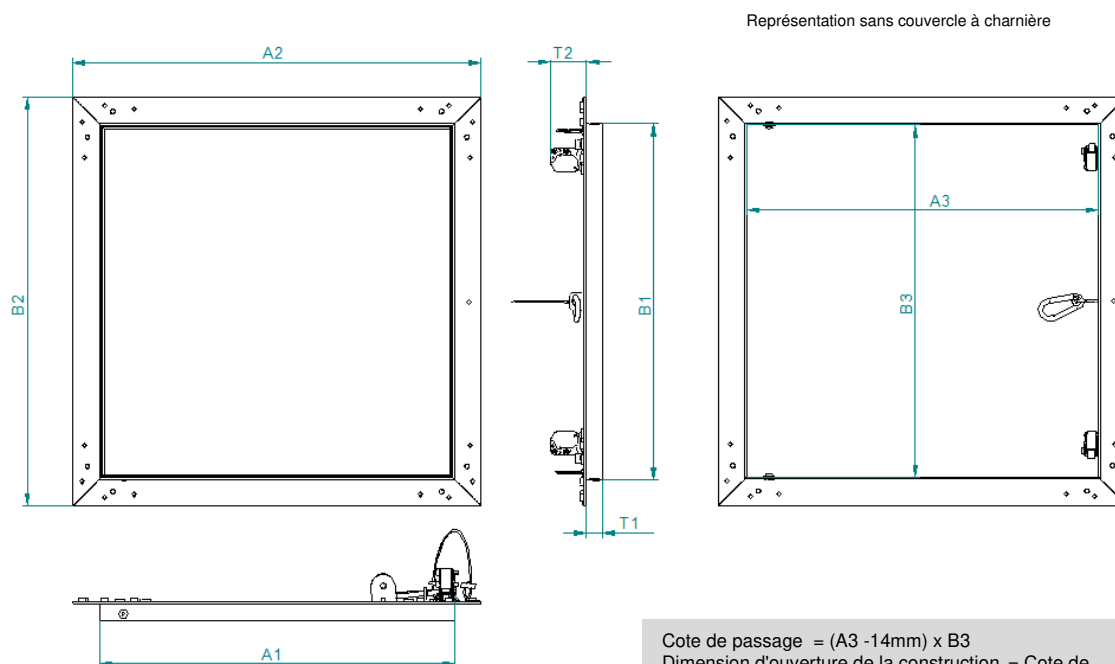

Cote de passage = $(A3 - 14\text{mm}) \times B3$
 Dimension d'ouverture de la construction = Cote de montage $(A1 + 5\text{mm}) \times (B1 + 5\text{mm})$

Programme de livraison

Plaque de plâtre intégrée de **12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
26-130	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	13	30	0,71
26-131	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	13	30	1,25
26-132	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	13	30	1,90
26-133	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	13	30	2,74
26-134	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	13	30	3,76

Plaque de plâtre intégrée de **2 x 12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
26-160	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	25,5	30	1,08
26-161	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	25,5	30	2,05
26-162	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	25,5	30	3,40
26-163	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	25,5	30	5,00
26-164	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	25,5	30	7,02

Toutes les dimensions sont en mm, (V) = côté de la fermeture

Fabrications spéciales

Fabrications spéciales au pas de 50 mm entre 150x150 et 600x600 possibles sur demande.
 Options de serrure : Serrure carrée RS et serrure à cylindre possibles sur demande.