


RUG SEMIN-Kamintür (LW 250x300mm)

In Stahl verzinkt oder Edelstahl, mit zwei Vierkantverschlüssen

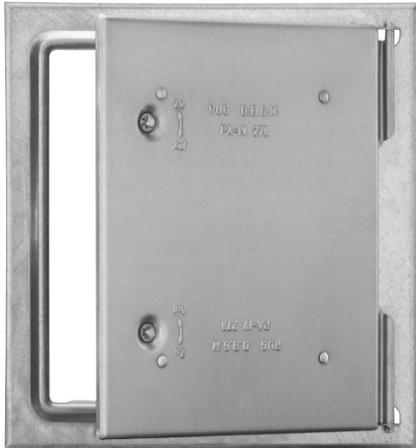

Geprüftes Produkt

Produktbeschreibung

Die RUG-Kamintür dient als wichtiger Bestandteil jeden Schornsteins. Sie ermöglicht den Zugang zum Kamin, um ihn beispielsweise zu reinigen oder Inspektionen durchzuführen. Die Kamintüre ist hochwertig und feuerfest. Sie lässt sich mit einem speziellen Vierkantschlüssel (7mm) öffnen und wieder dicht verschließen. Die Kamintür ist in feuerverzinkten Stahl oder in Edelstahlausführung erhältlich. Unsere Kamintüren erfüllen die Rußbrandbeständigkeit.

Produktvorteile

- Wahlweise Anschlag rechts oder links einsetzbar
- Türblatt aushängbar
- Zusätzlich mit Dichtung und Dämmung
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik

Lieferumfang

RUG SEMIN-Kamintür

Anwendungsbereich

Die Kamintür/Reinigungsverschluss darf zum Verschließen der zur Reinigung und Überprüfung dienenden Öffnung von Hausschornsteinen, Rauchkanälen oder Abgaskanälen verwendet werden.

Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Kamintüren sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Tür muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse ggf. auf Funktion kontrollieren. Die Kamintür ist wartungsfrei.

Montage und Befestigung


Der Rahmen des Schornsteinreinigungsverschlusses ist dicht und fest in die äußere Wandung des Schornsteins einzubauen. Einbauöffnung ggf. anzeichnen und ausstemmen. Mörtel (Klasse A1, nichtbrennbar) anrühren und an den Wangen der Öffnung auftragen. Kamintürrahmen einsetzen, so dass die Maueranker in das Mörtelbett eintauchen.

Türverschlussaufnahme (am Rahmen) darf nicht mit Mörtel bedeckt sein, da sich ansonsten die Kamintür nicht verschließen lässt. Lage und Ausrichtung des Rahmens überprüfen. Sichtbaren Mörtel glatt streichen und trocknen lassen. Vordere Metallteile des Rahmens von Mörtelresten säubern. Tür einsetzen und verschließen.

Reinigungsöffnungen von Schornsteinen müssen von brennbaren Bauteilen mindestens 40 cm bzw. 20 cm mit Strahlungsschutz entfernt sein.

RUG SEMIN-Kamintür (LW 250x300mm)

In Stahl verzinkt oder Edelstahl, mit zwei Vierkantverschlüssen

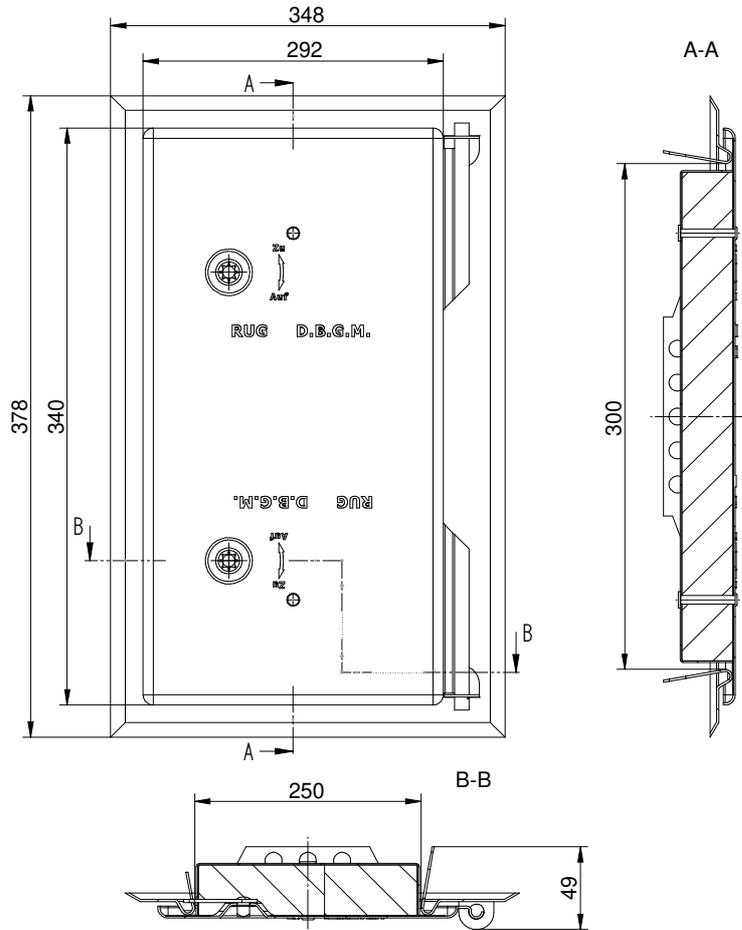

Lieferprogramm

Kamintür mit Vierkantverschluss

Bestell-Nr.	Material	Lichte Weite	Aussenmaß	Türblatt	Prüfzeichen	Gewicht kg
21-271	Edelstahl	250 x 300	348 x 380	292 x 340	P-BWU 02-33	2,84
21-270	verzinktes Stahlblech	250 x 300	348 x 380	292 x 340	P-BWU 02-33	3,10

Zubehör

Bestell-Nr.. 22-219 Kunststoffschlüssel (Blau) 7mm

Bestell-Nr.. 22-216 Vierkant-Dornschlüssel 7mm, Stahlguss

