
CeraFlap Comfort – Trappe à carreler - Trappe de visite

Spéciale carrelages, pièces humides, à fixer au mur

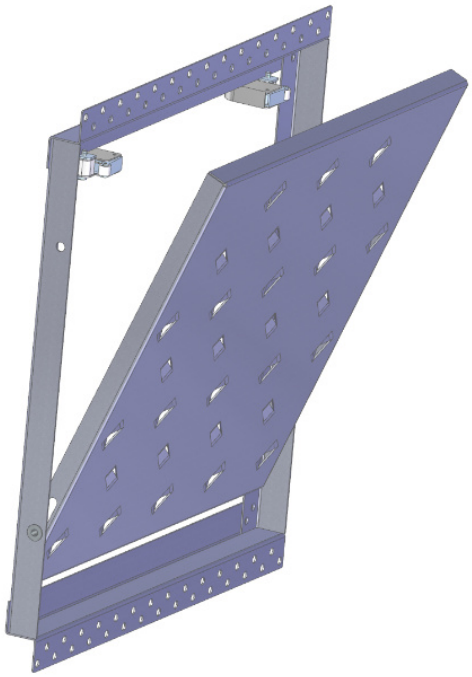

Description technique du produit

La **CeraFlap Comfort** est notre solution innovante pour les habillages de baignoire ainsi que pour les autres zones carrelées exigeantes, telles que la salle de bains, les toilettes et la cuisine. Grâce à sa conception en tôle d'acier galvanisée, elle est parfaitement adaptée aux locaux humides.
La trappe de visite à carreler a été spécialement conçue pour être installée simultanément à la pose du carrelage. Les treillis de fixation permettent un collage direct sur le support mural à l'aide d'une colle à carrelage standard. La trappe peut ainsi être simplement insérée dans la réservation prévue et collée en place.
La surface du vantail ouvrant est prête à être carrelée et peut recevoir différents types de carreaux disponibles dans le commerce. Avant la pose du revêtement céramique, il est nécessaire d'appliquer sur la tôle du vantail un primaire d'accrochage spécial pour supports non absorbants (pont d'adhérence / gel d'adhérence).
L'ouverture et la fermeture s'effectuent facilement par simple pression sur le panneau ouvrant grâce à deux fermetures à ressort intégrées et invisibles de type « push-to-open ».
Une butée mécanique de sécurité empêche le vantail de tomber après son ouverture.
Le vantail ne peut être retiré complètement du cadre extérieur collé dans la paroi qu'après avoir été légèrement soulevé. Cette conception garantit une manipulation sûre et un accès pratique aux installations dissimulées.

Caractéristiques et avantages du produit

- **Installation très facile :** La trappe à carreler peut-être insérée sans effort dans l'ouverture de la paroi. La grille de fixation sert ici de butée et permet le collage de la trappe à carreler sur la paroi (côté pièce).
- **Adaptée aux locaux humides :** Grâce à une construction en tôle d'acier galvanisé, la trappe à carreler est protégée contre la corrosion et convient parfaitement aux environnements humides.
- **Ouverture et fermeture aisées grâce au système pousser-lâcher :** En appuyant sur **l'ouvrant**, deux verrous à ressort intégrés et dissimulés sont actionnés, permettant l'ouverture et la fermeture à tout moment, sans outils supplémentaires.
- Intégration simple et invisible dans la surface carrelée
- **Sécurité de manipulation :** Une butée mécanique empêche la trappe de se désengager lors de l'ouverture. Ce n'est qu'en soulevant la trappe que celle-ci peut être entièrement retirée du cadre extérieur.

Sont joints à la livraison


- Trappe de visite **CeraFlap Comfort**
- Instructions d'installation

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**

CeraFlap Comfort – Trappe à carreler - Trappe de visite

Spéciale carrelages, pièces humides, à fixer au mur

Représentation technique et aperçu dimensionnel

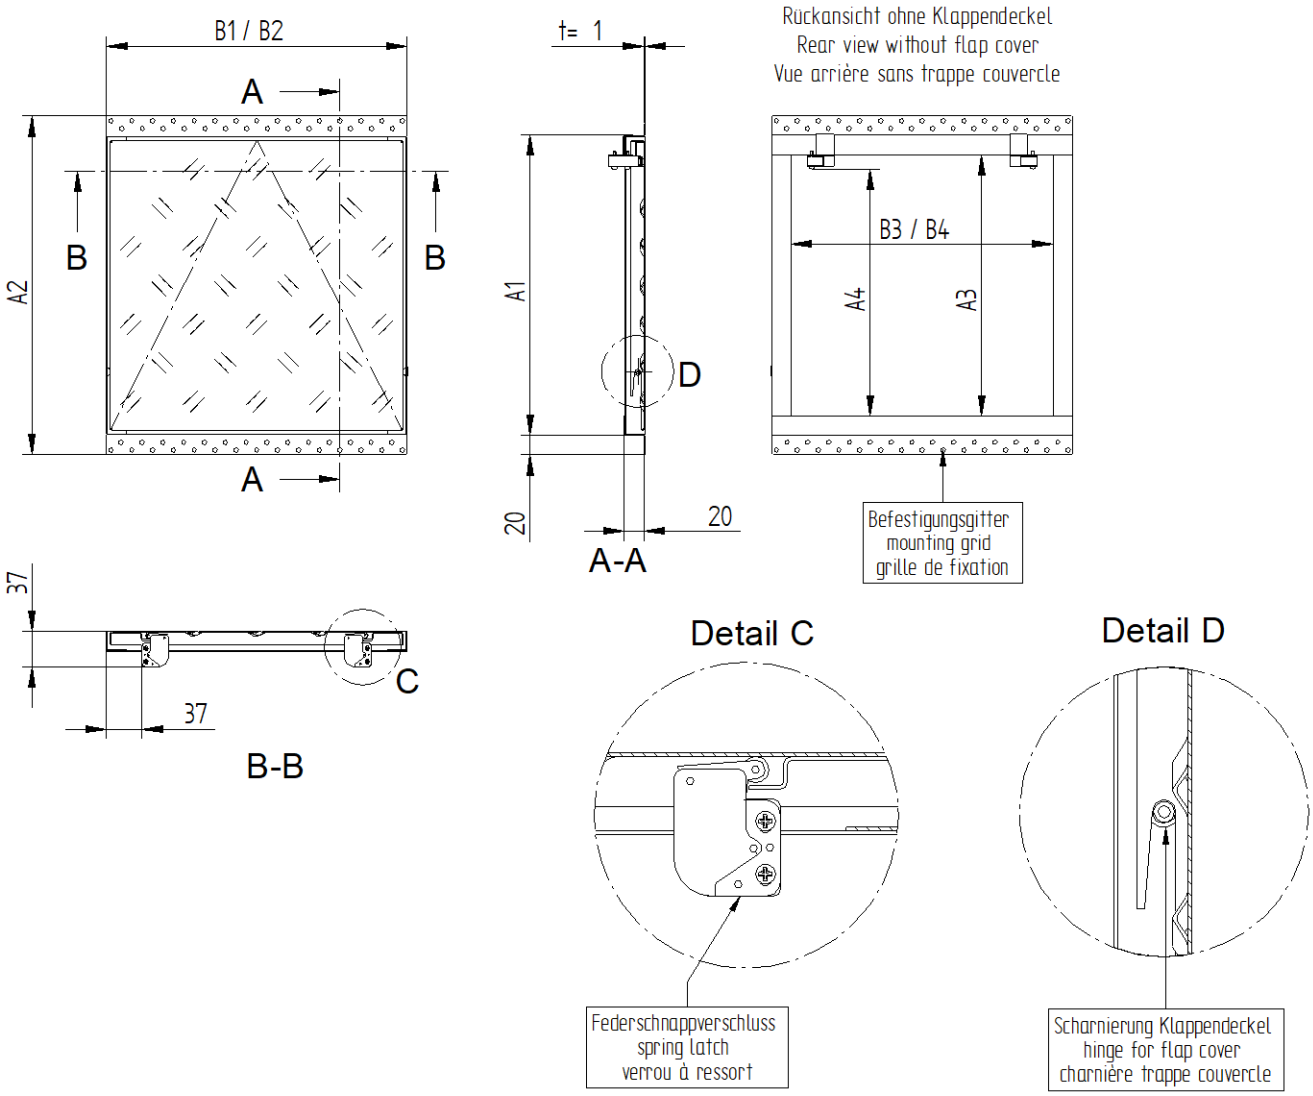

Bauöffnungsmaß (BÖM) / cut out dimension / dimension à l'ouverture

= A1 +3mm / B1 +3mm

Gamme de produits

CeraFlap Comfort - Trappe à carreler *en tôle d'acier galvanisée à carreler*

N° Commande	Taille A	x	B (V)	Cotes Montage A1	x	B1	Cotes hors tous A2	x	B2	Largeur intérieure A3	x	B3	dimension de passage A4	x	B4	Surface carrelable A5	x	B5	Poids en kg
24-201	200	x	300	211	x	310	250	x	310	170	x	270	155	x	270	200	x	303	1,03
24-202	300	x	300	311	x	310	350	x	310	270	x	270	255	x	270	300	x	303	1,35
24-203	200	x	400	211	x	410	250	x	410	170	x	370	155	x	370	200	x	403	1,29
24-204	250	x	400	261	x	410	300	x	410	220	x	370	205	x	370	250	x	403	1,49
24-205	300	x	400	311	x	410	350	x	410	270	x	370	255	x	370	300	x	403	1,68
24-206	400	x	400	411	x	410	450	x	410	370	x	370	355	x	370	400	x	403	2,08

Toutes les dimensions sont exprimées en mm, (V) = côté fermeture

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**

CeraFlap Comfort – Trappe à carreler - Trappe de visite


Spéciale carrelages, pièces humides, à fixer au mur

Montage et fixation

Spécialement conçue pour être installée simultanément avec la faïence.

- **Préparation de l'ouverture de montage :** L'ouverture brute dans la paroi doit être en moyenne 2 à 4 mm plus grande que la dimension d'installation de la trappe à carreler. (Exemple : pour une trappe de 300 × 300 mm, l'ouverture ne doit pas dépasser 314 × 314 mm).
- **Orientation :** Veillez impérativement à ce que les verrous à ressort soient orientés vers le haut lors de l'installation.
- **Fixation :** Le cadre extérieur est inséré côté pièce dans l'ouverture de la paroi. Il est ensuite collé sur le support à l'aide d'un mortier colle adaptée, appliqué sur la grille de fixation.
- **Pose du carrelage :** La faïence ne doit pas être posée au-delà du contour de l'ouvrant. Un joint périphérique d'au moins 3 mm doit être réalisé sur site afin de garantir une ouverture et une fermeture sans contrainte une fois la trappe installée.
- **Étanchéité :** Après la pose, le joint périphérique doit être obturé avec un mastic silicone. Voir explication et illustration ci-dessous.

→ Exemple de positionnement de la faïence

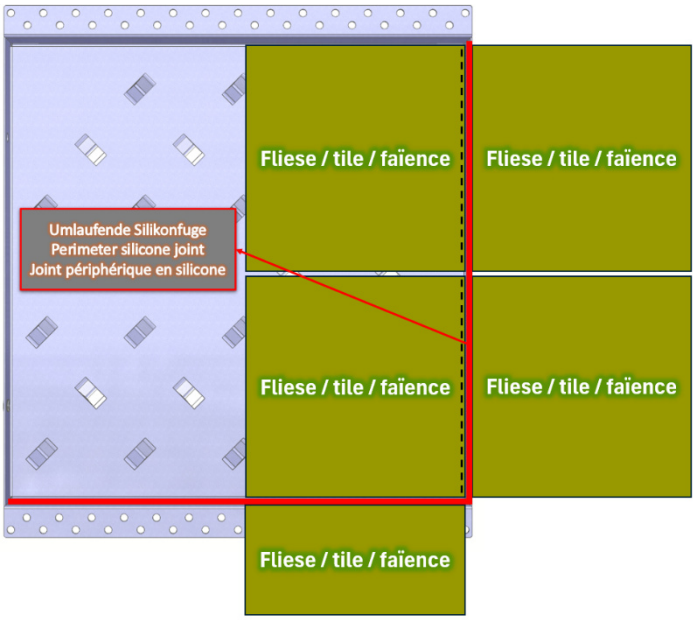

Explication pour l'installateur :

Selon l'usage prévu et la fréquence d'accès, il existe deux méthodes pour réaliser le joint d'étanchéité :

1. Joint « scellé » (pour un accès occasionnel)

Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque la trappe doit être rendue visuellement invisible.

- **Procédure :** La trappe est installée, puis l'espace périphérique est rempli avec un mastic silicone, comme un joint de carrelage classique.
- **Avantage :** Étanchéité maximale contre l'eau et la poussière ; la trappe est pratiquement invisible.
- **Inconvénient :** Pour ouvrir la trappe, il est nécessaire d'inciser le silicone à l'aide d'un cutter. Le joint doit ensuite être entièrement nettoyé et refait après l'intervention.

2. La "lèvre d'étanchéité moulée" (pour un accès fréquent)

Si la trappe doit être ouverte régulièrement, il est possible de réaliser soi-même un joint parfaitement ajusté.

- **Étape 1 :** Appliquer un joint silicone épais sur le cadre.
- **Étape 2 :** Enduire les surfaces de contact de l'ouvrant avec un agent de démoulage. Pour cela, appliquer une fine couche de spray silicone, de vaseline ou, en dernier recours, d'une huile alimentaire.
- **Étape 3 :** Fermer délicatement la trappe tant que le silicone n'est pas encore polymérisé.
- **Résultat :** Le silicone durcit sur le cadre sans adhérer à la trappe grâce à l'agent de démoulage. Il se forme ainsi une empreinte négative parfaitement adaptée, agissant comme un joint élastique.

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**

CeraFlap Comfort – Trappe à carreler - Trappe de visite

Spéciale carrelages, pièces humides, à fixer au mur

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer les composants avec des détergents doux ou à sec.
- Veiller à ce que la trappe soit toujours correctement fermée.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des verrous.
- Sans entretien dans des conditions normales d’utilisation.

Données techniques & Construction

Cadre	Tôle d'acier galvanisée
Trappe couvercle	Tôle d'acier galvanisée
Fermeture	Deux verrous à ressort dissimulés « Pousser-lâcher »
Joint	Scellé avec du silicone tout autour (non inclus dans la livraison)
Ouverture	L’ouvrant peut être retiré vers l'avant après avoir été soulevé.
Domaine d'application	Revêtement de baignoire, zones carrelées telles que salle de bains, toilettes et cuisine
Caractéristiques spéciales	Adapté aux pièces humides
Revêtement	-
Protection incendie	-

Materiaux

Description	Matériau	Spécification
Pièces du cadre	Tôle d'acier galvanisée t= 1 mm	DX51D+Z275MA, 1.0226
Trappe ouvercle	Tôle d'acier galvanisée t= 1 mm	DX51D+Z275MA, 1.0226
Verrous à ressort	Acier / Plastique	
Joint	Silicone (non inclus dans la livraison)	EN 15651-1:2012

Hersteller: **RUG SEMIN GmbH** · Pittlerstraße 21 · 63225 Langen (D) · Tel.: +49 6103/3001-0 · service@rug-semin.de · **revisionsklappen.com**