


# AluNova Revisionsklappe

mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage (feuchtraumgeeignet), für Decken- und Wandmontage, mit verdeckten Schnappverschlüssen

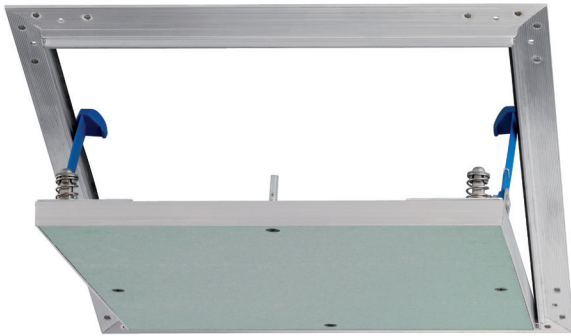

Beschreibung	Der Einbaurahmen der Revisionsklappe besteht aus 4 einzelnen, auf Gehrung gearbeiteten Aluminiumprofilen, die mit versteckt liegenden Eckwinkeln und einer Verzapfung fest miteinander verbunden sind. Durch den aushängbaren Klappendeckel ist eine einfache Decken- oder Wandmontage gewährleistet. Die Revisionsklappe ist mit einer zweiseitigen Fangsicherung versehen. Die Lagerbleche am Klappendeckel und das Gegenblech am Einbaurahmen ermöglichen den Einsatz der Revisionsklappe sowohl im Wand- als auch im Deckenbereich. Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionsklappe.
Lieferumfang	Revisionsklappe in Kartonage verpackt Montagesatz 1 Satz Schutzkappen, Montageanleitung.
Montageanleitung	Revisionsklappe auf Funktion prüfen. Öffnung (ca. 6 mm größer als Nennmaß) mit der Stichsäge aus der Decke oder der Wand sauber aussägen. Klappendeckel aushängen, Einbaurahmen diagonal durch die Öffnung führen und auflegen.
Achtung	Auf saubere Auflage achten!
Montage	Den Einbaurahmen ausrichten - bei Wandeinbau Verschluss nach oben - festspannen (Schraubzwinde o.ä.) und vorbohren (bei Verwendung von Schrauben mit Bohrspitze entfällt das Vorbohren).
Achtung	Der Einbaurahmen muss an jeder Seite verschraubt werden.  bis zu 300 mm Einbaurahmenlänge, 2 Schrauben je Einbaurahmenseite ab 400 mm Einbaurahmenlänge, 3 Schrauben je Einbaurahmenseite Bohrungen gleichmäßig auf die Länge verteilen.  Schnellbauschrauben eindrehen (Schraubenkopf muss in der Decken- bzw. Wandplatte leicht versenkt sein) und die herausragenden Schraubenspitzen auf der Rückseite mit beiliegenden Schutzkappen abdecken. Spalt zwischen GK-Platte und Einbaurahmen mit Spachtel bündig verspachteln.
Achtung	Es ist wichtig, vorher den Klappendeckel auszuhängen.  Klappendeckel im ausgebauten Zustand verspachteln. Einbaurahmeninnenseite und Klappendeckel sorgfältig säubern, Klappendeckel diagonal in den Einbaurahmen einführen, Funktion prüfen, Fangsicherung einhängen und den Klappendeckel schließen.  Achtung bei Wandmontage: Die Verschlüsse sind immer zur Decke auszurichten.
Einsatzgebiet	Die Revisionsklappe wird vorwiegend im Trockenbau (Innenbereich) eingesetzt. Sie ist für den Wand- und Deckeneinbau geeignet. Die imprägnierte Gipskartoneinlage und das rostfreie Material der Revisionsklappe ermöglichen den Einsatz in Feuchträumen.